

64302R  EXCLUSIVE  
LYOPRO MOLD

Colores disponibles. Available colours

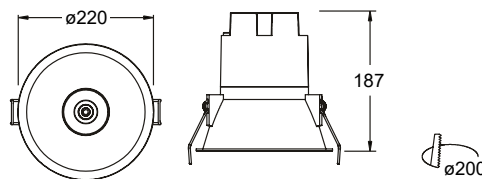



FOTO PRODUCTO. PRODUCT PICTURE

# SIRA 30W

## Detalles técnicos. Technical details

Corte. Cut hole	Ancho. Width	Altura. Height
Ø 200 mm	Ø 220 mm	187 mm



Potencia. Power	30W	Regulador de intensidad disponibles Available dimmable	ON/OFF TRIAC 1-10V DALI/PUSH
Índice de reproducción cromática. Colour rendering index	CRI > 90		15° 24° 38°
Índice de deslumbramiento Unificado. Unified Glare Rating	UGR < 19	Ángulo de haz disponibles Available light beam angle	
Temperatura de trabajo. Working temperature	-20° + 50°	Lúmenes. Lumens	2700 Lm
Protección contra sólidos y líquidos. Ingress protection	IP54	Temperatura de color. Colour temperature	2700K
SDCM	3	Eficiencia. Efficacy	90 Lm/W
Voltage	220-240V	Clase. Class	II
Frecuencia. Frequency	AC-50/60Hz	Vida útil. Lifespan	50.000 h
Led Driver	LiFud	Uso. Use	Interior. Indoor
Marca del LED. Chip Brand	CREE	Materiales. Materials	Aluminio PC. Aluminium PC
Garantía. Guarantee		Normas. Norms	