







ORBITA




20W/m · IP67 · 24V · CRI>90


Power 20 W/m	Life Time 75.000 h	PCB Thickness 3 oz
Voltage 24V	CRI >90	SDMC ≤3



Code	CCT (K)	Lumen output	
84440	● 2700K	1200	Lm/M
84441	● 3000K	1300	Lm/M
84442	○ 4000K	1400	Lm/M


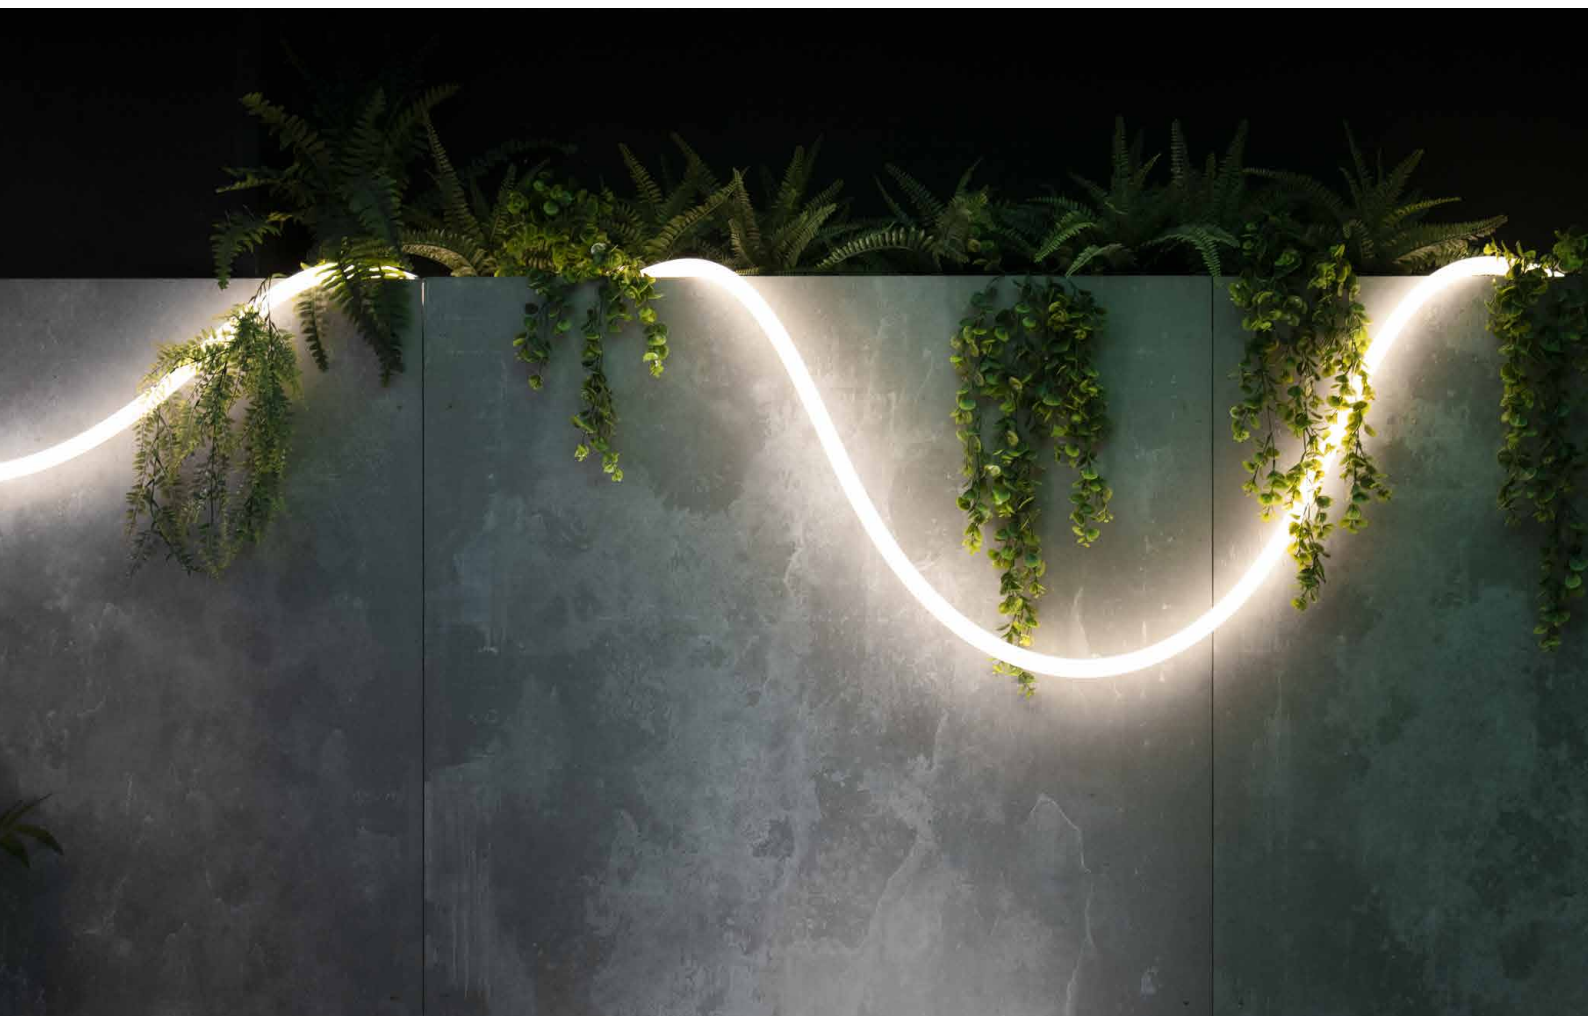
LED SMD 2835	 20 m	 320 LED/m	IP 67	
 Silicone	 6.25 mm	 360°	Non Flicker	

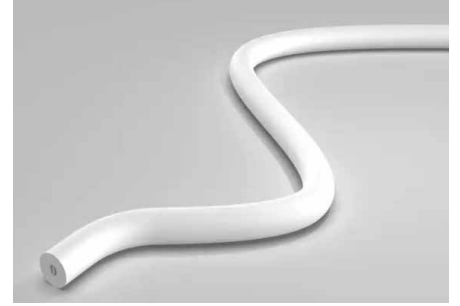

ACCESORIOS ORBITA




Item	Code	Description
	84444	Tapa inicial - final silicona Pack of 2 transparent silicone initial-end caps Ø25 mm
	84445	2 clips transparentes orbita Pack 2 transparent clips

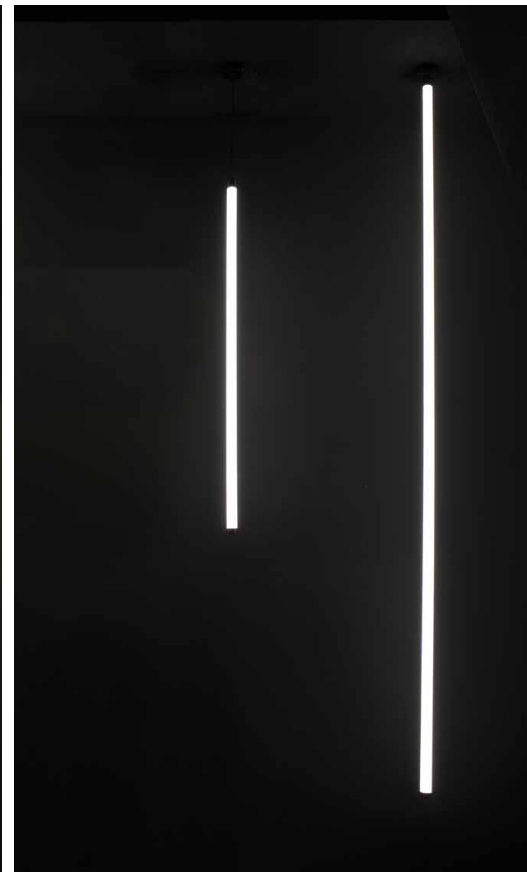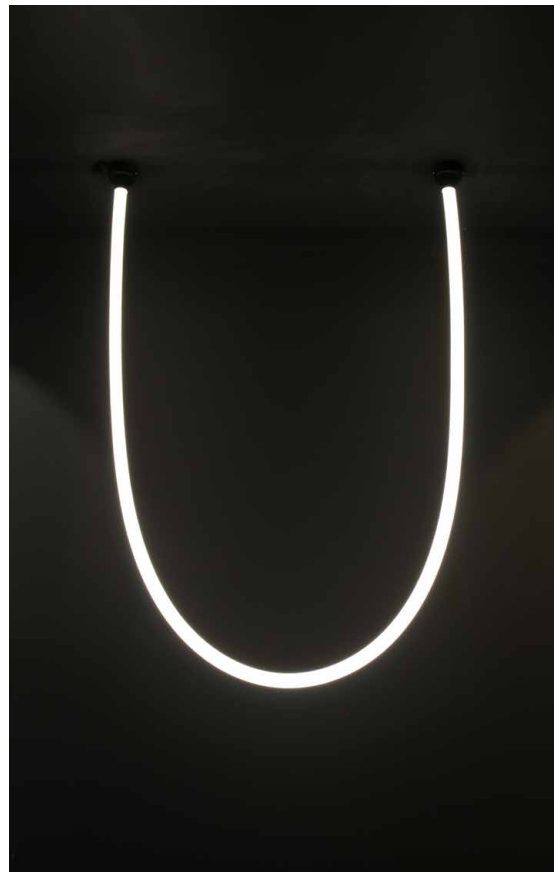

PACK DE INSLACIÓN LIBRE

Free installation pack

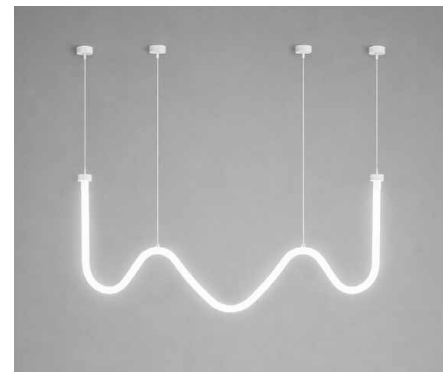

Colores disponibles. Available colours

84456 ○

84457 ●

Sistema de instalación libre (DIY), diseñado para una integración sencilla y flexible en cualquier espacio.
Free installation system (DIY), designed for simple and flexible integration in any space.

Kit de accesorios. Accessories kit

Description

Soportes de techo Ø25 mm (x2). Ø25 mm ceiling mounts (x2)

Kits de caja de conexión de techo (x2). Ceiling connection box kits (x2)

Tornillos métricos M3 (x8). M3 machine screws (x8)

Tornillería estándar. Standard screws

Kits de suspensión con cable de acero de 1 m (x2). 1 m steel wire suspension kits (x2)