

60402

Colores disponibles. Available colours

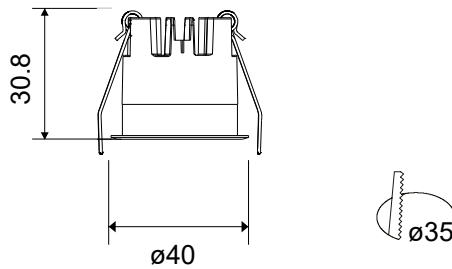


FOTO PRODUCTO. PRODUCT PICTURE

# LISA 3W

## Detalles técnicos. Technical details

Corte. Cut hole	Ancho. Width	Altura. Height
Ø 35 mm	Ø 40 mm	30.8 mm



Potencia. Power	3W	Regulador de intensidad disponibles Available dimmable	ON/OFF TRIAC 1-10V DALI/PUSH
Factor de potencia. Power factor	≥0.50		
Índice de reproducción cromática. Colour rendering index	CRI>90	Ángulo de haz disponibles Available light beam angle	15° 25° 50°
Índice de deslumbramiento Unificado. Unified Glare Rating	UGR≤19		
Temperatura de trabajo. Working temperature	-20° + 50°	Lúmenes. Lumens	300 Lm
Protección contra sólidos y líquidos. Ingress protection	IP20	Temperatura de color. Colour temperature	4000K
Índice de protección. Ingress Protection	IK04	Eficiencia. Efficacy	100 Lm/W
Voltage	220-240V	Clase. Class	II
Frecuencia. Frequency	AC-50/60Hz	Vida útil. Lifespan	50.000 h
Led Driver	LIFUD	Uso. Use	Interior. Indoor
Marca del LED. Chip Brand	OSRAM	Materiales. Materials	Aluminio + Acrylic. Aluminium + Acrylic

Garantía. Guarantee



Normas. Norms

